Präzisionsschar

Haltbarkeit – bis zur **8,0 fachen Standzeit**
im Vergleich zum GF 200-Standard

NEU



1 Extra Verschleißschutz
Für Schraubenlöcher und Schraubenköpfe

2 Zusätzlicher Stahl in der Hauptverschleißzone
Erhöhte Standzeit, „Boden-an-Boden“ Effekt

3 Biberzahneffekt
- Offenporiger Schnitt bei geringsten Schmierzonen
- Abgestufte Schneidefläche für einen absolut flächigen Schnitt, auch im starken Bewuchs

4 Hartmetallspitze
Spitze mit offenem Winkel für verbesserten Einzug auch auf extrem harten Böden

Einsatzbereich:
- Flächiger Schnitt
- Optimal für die 2. und 3. Stoppelbearbeitung sowie flache mechanische Unkrautbekämpfung
- Für höchste Ansprüche an Arbeitsqualität und Bodenstruktur
- Bei extrem starker Verunkrautung
- Von geringen bis sehr hohen Flächenleistungen

GÜTTLER®

Schmiedeschar
Präzisionsschar

zum Super Maxx®



NEU


Beratung durch:

10012616_2023_10_id Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Führend in Bodenstruktur

GÜTTLER GmbH
Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck
+49 (0) 70 21 98 57-0 • info@guettler.de
www.guettler.de

GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur

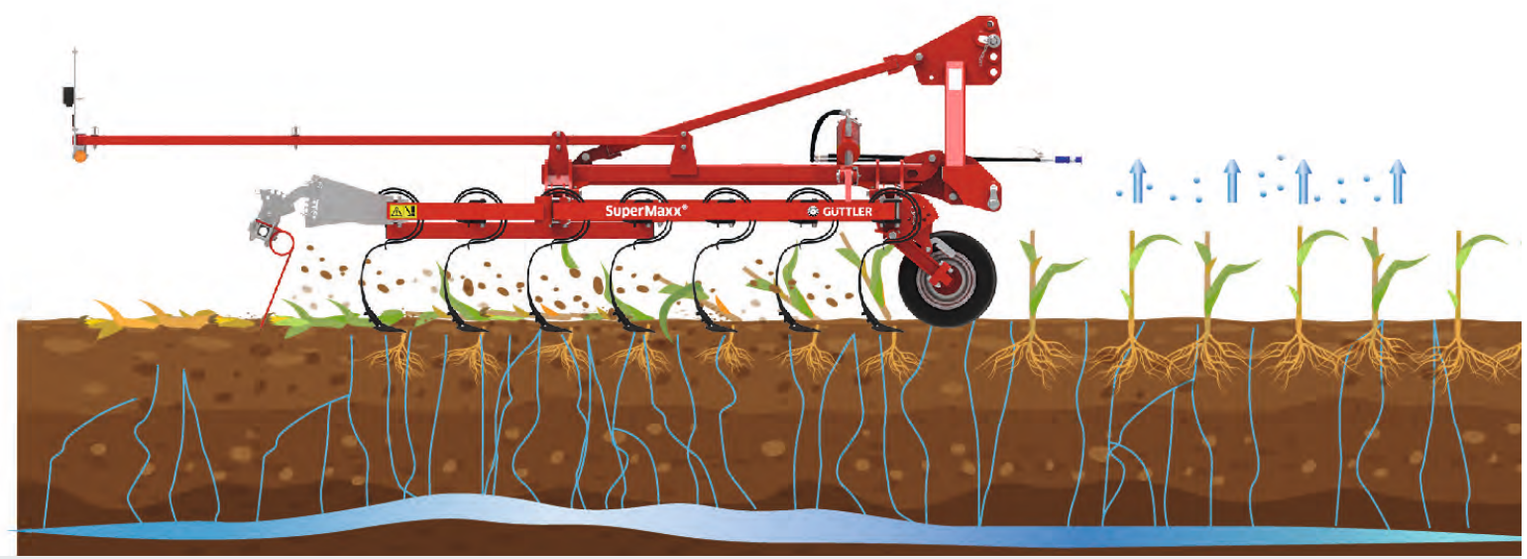

Super Maxx® BIO

Die Fakten auf einen Blick:
- Arbeitsbreiten 3,00 bis 9,00 m im Dreipunkt, 10,00 und 12,00 im Fahrwerk
- Optional: verstärkte Stützräder, Stützräder hinten Scharkonfigurator, 2. Striegelreihe

Ihr Vorteil:
- Die 7-balkige Pflanzenschutzspritze
- Extrem leichtzügig
- Hohe Flächenleistungen mit bis zu 15 km/h
- Mechanische Unkrautbekämpfung mit GF 200
  - ✓ Flächiges Abschneiden
  - ✓ Enterden und Auskämmen mit dem Striegel
  - ✓ Vertrocknen an der Oberfläche
- Mit Schmalscharen perfekt für
  - ✓ die 1. und 2. Stoppelbearbeitung
  - ✓ zum Ablüften des Saatbetts
  - ✓ zum Einarbeiten von Zwischenfrüchten



Die Walze mit dem goldenen Huftritt®
Das Original. Seit 1978

Ausstattungsvarianten:

Tipps!

Schmalschar: Standard 60 mm
Für alle Verhältnisse. Zum Ablüften und Auflockern, für extrem flaches und tieferes Arbeiten.

Hartmetall-Schmalschar: 50 mm
Für alle Verhältnisse. Schmalschar mit längerer Standzeit für extrem verschleißende Böden.

Gänsefußschar: Standard 200 mm
Für normale Verhältnisse. Flächiges und flaches Abschneiden von Unkräutern und Ausfallgetreide.

Schmiedeschar: 200 mm
Für trockene und normale Verhältnisse. Gänsefußschar mit längerer Standzeit für hoch verschleißende Böden.

Präzisionsschar: 200 mm
Für alle Verhältnisse. Gänsefußschar für höchste Standzeiten auf allen Bodenarten. Offenporiger und scharfer Schnitt, auch in feuchten Bedingungen.

Schmiedeschar

Haltbarkeit – bis zur **2,5 fachen Standzeit** im Vergleich zum GF 200-Standard



1 **Montage**
Verbesserter Halt auf dem Zinken

2 **Extra Verschleißschutz**
Für Schraubenlöcher und Schraubenköpfe

3 **Zusätzlicher Stahl in der Hauptverschleißzone**
Erhöhte Standzeit, "Boden-an-Boden" Effekt

4 **Seitenflügel**
- Verbesserung der Mischwirkung
- Behält die Arbeitsbreite bis zur Verschleißgrenze

Einsatzbereich:
- Flächiger Schnitt
- Optimal für die 2. und 3. Stoppelbearbeitung sowie flache mechanische Unkrautbekämpfung
- Ideal auf verschleißstarken Böden
- Von mittleren bis hohe Flächenleistungen

GÜTTLER®