
Einfacher Transport–
Sicher auf der Straße.



Transportbreite: 3 Meter
Höhe eingeklappt: 3 Meter

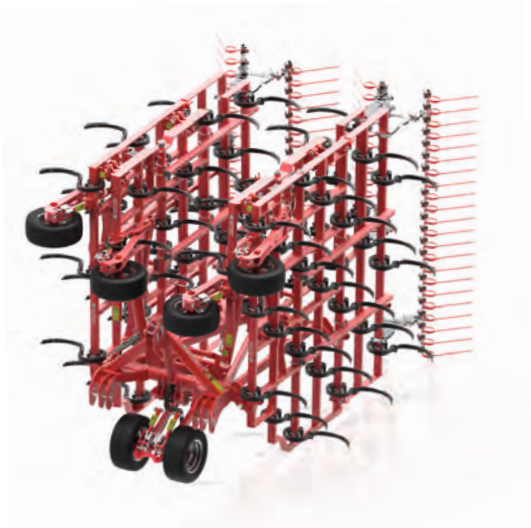

Zur Fahrt auf öffentlichen Straßen ist das Fahrwerk mit nachlaufenden Rädern erforderlich.

Super Maxx®

90-5 BIO/90-7 BIO

Schnell und wendig auch auf kleinen Parzellen

- Flache Stoppelbearbeitung
- Mechanische Unkrautbekämpfung
- Gülle einarbeiten



Enorme Flächenleistung – bis zu 10 ha/h ! Moderater Verbrauch (ca. 5 L/ha)

1001/2685-2023-10_d_Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Beratung durch:

Führend in Bodenstruktur

GÜTTLER GmbH
Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck
☎ +49 70 21 98 57 0 • +49 159 01211824
info@guettler.de • www.guettler.de


GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur

Das bodenschonende Konzept **ohne Walze !**
Weltneuheit – Innovative Technik.




Super Maxx® 90-5 BIO

- 5-balkig
- Strichabstand 13 cm
- Arbeitsbreite 9 m
- ca. 3000 kg

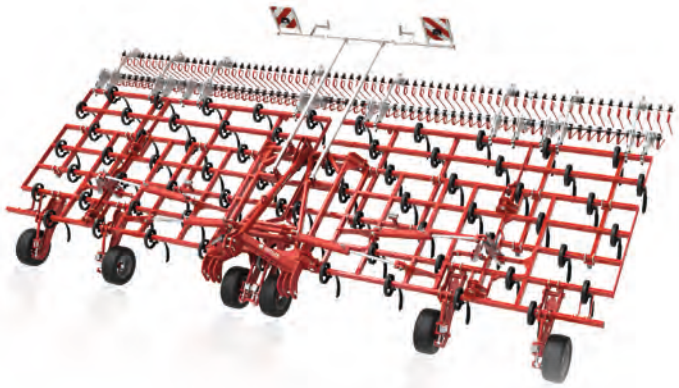

Super Maxx® 90-7 BIO

- 7-balkig
- enormer Durchgang
- Strichabstand 13 cm
- Arbeitsbreite 9 m
- ca. 3700 kg

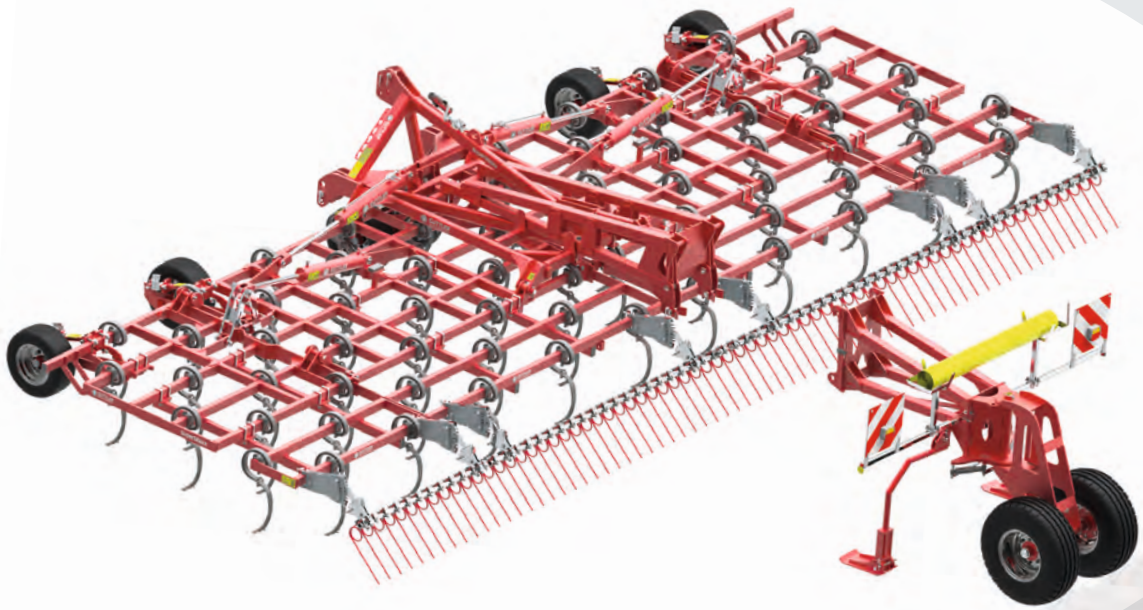

Serienmässig
- Tiefenführung über Stützräder vorne
- Eine Reihe Nachstriegel
- Warntafel mit Beleuchtung

Optionen
- Zweite Reihe Nachstriegel
- Zinkenschutzplane nach STVZO
- Fahrwerk für den Straßentransport

Bei der Arbeit wird das Fahrwerk abgestellt.

Schnell-Koppelsystem
mit hydraulischer Betätigung.

Führend in Bodenstruktur

GÜTTLER®