# GÜTTLER® Frontpacker



**Die Walze mit dem goldenen Huftritt®**
*Das Original. Seit 1978*

## Avant & DUPLEX®

Aktiv in der Front statt totem Gewicht.

GÜTTLER®
*Führend in Bodenstruktur*

# Für jeden Acker
# den passenden Packer.



# Aktiv arbeitendes Gewicht statt totem Ballast – unsere Frontpacker sind effektives Kapital in der Bodenbearbeitung. Ohne störenden Lenkbock.

## Unschlagbar auf schweren wie auf leichten Böden. Sie schonen Strukturen, schaffen ideale Saatvoraussetzungen, sparen Kosten und Arbeitsgänge.

**Frontgeräte – intelligenter Gewichtsausgleich.**

„Die Landwirtschaft braucht nicht mehr PS – sie braucht mehr IQ." Beispielsweise beim Einsatz von Frontgewichten. Oft sind Frontgeräte die intelligentere Alternative. Ohne die Vorderachse des Schleppers zu überlasten sorgen sie für ausgewogene Achslasten. Und arbeiten gleichzeitig aktiv für Sie.

**Frontgewichte machen den Schlepper frontlastig – mit Folgen:**

Sie sorgen dafür, dass er vorne tiefer einsinkt. Das klingt zunächst harmlos, ist aber alles andere als effizient. Schon 1 cm mehr Spurtiefe bedeutet: 10 % mehr Kraftstoffverbrauch. Und zusätzlich muss die Kreiselegge pro Hektar bis zu ca. 150 Tonnen mehr Boden bewegen – das entspricht sechs vollen LKW-Ladungen. Eine preisgünstige Alternative zu Frontgeräten? Eher nicht.

Frontgeräte – sie sind in vieler Hinsicht die günstigere Alternative. Schlepper sinken nur minimal ein und rollen leicht ab. Kreiseleggen können deutlich flacher eingestellt werden. Und Boden, der vorne bereits gekrümelt und rückverfestigt wurde, braucht hinten nicht mit der Kreiselegge aufwendig bearbeitet werden.
Mit einem guten Frontgerät lassen sich deshalb Tempo und Flächenleistung erheblich steigern. Mindestens ein Arbeitsgang wird eingespart.

**Frontgeräte - damit meistern Sie auch schwierige Bodenverhältnisse.**

Frontgeräte sind ideal bei schweren Böden und perfekt auf leichten, weil sie überall eine hervorragende Krümelung und Rückverfestigung hinterlassen. Beispielsweise im Frühjahr auf ausgewinterter Furche.
Mit flach eingestellten Zinken wird eingeebnet, ohne feuchten Boden dabei nach oben zu holen. Und weil der Schlepper nur minimal einspurt, lässt sich die Kreiselegge sehr flach fahren. Der Bodenschluss vor dem Säschar ist perfekt für eine flache gleichmäßige Saatgutablage.

Im Spätjahr gilt: Je weniger Überfahrten auf feuchten Böden, desto besser. Nach dem Pflügen oder tiefem Grubbern schaffen Frontgeräte die Bestellung in nur einem Arbeitsgang.
Mit wenig Aufwand wird so ein besseres Saatbett erzielt. Die Kombination mit Zinkenvorsätzen bietet Stroh und Pflanzenrückständen hohen Durchgang.
Auch bei der Nachsaat in getrocknetem Boden.

Auf vorgeebneter, fester Fahrbahn werden keine Spurschäden hinterlassen. Weil der Schlepper so deutlich komfortabler fährt, wird auch Ihr Rücken geschont.
**Fazit: Aktive Frontgewichte schonen Boden, Schlepper und Fahrer.**



# Sparen beim Fahren.

**Mehr Effizienz auf dem Acker mit dem Frontpacker von GÜTTLER® – weniger Dieselverbrauch, weniger Verschleiß, mehr Schlagkraft.**

Viele Landwirte befürchten, dass ein Frontgerät die Vorderachse zu stark belastet. Doch das Gegenteil ist der Fall: Es sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung, entlastet die Hinterachse und verbessert die Traktion.

**Ihr Vorteil**

- Das Frontgerät sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Der Traktor sinkt weniger ein, rollt leichter – das reduziert den Rollwiderstand.
- Die Kreiselegge kann flacher eingestellt werden das bedeutet: 1 cm weniger Tiefe spart ca. 10 % Kraftstoff **1 cm größere Arbeitstiefe bedeutet, dass pro Hektar ca. 150 Tonnen Boden zusätzlich bewegt werden müssen.**




1 So verschwendet man Energie und schädigt den Boden.




2 Mit Frontgewicht: Tiefe Spuren. Zur Einebnung muss die Kreiselegge sehr tief arbeiten. Das Saatbett wird unnötig tief gelockert. Folge: Es wird nicht nur Energie vergeudet, sondern auch die flache Ablage des Saatguts unnötig erschwert.

**Arbeit, Zeit und Geld gespart – bei gleichzeitiger Schonung von Mensch und Gerät.**

Gerade bei feuchten Böden – etwa bei der Bestellung im Spätherbst – zahlt sich das aus: Ein Arbeitsgang genügt, zusätzliche Überfahrten entfallen. Das spart Zeit, Kraftstoff und Ressourcen.

**Ihr Vorteil**

- Im Spätherbst ist die Bestellung mit nur einer Überfahrt möglich.
- Der Schlepper fährt auf vorgefestigtem, eingeebnetem Boden – weniger Holpern = mehr Fahrkomfort für den Fahrer.
- Nachlaufgeräte werden geschont – weniger Verschleiß, längere Lebensdauer.
- Kein größerer Schlepper nötig – das Frontgerät optimiert die Achslasten.
- Mehr Tempo bei gleicher Leistung = höhere Flächenleistung pro Stunde.

**Rückverfestigung und Bodenstruktur – das Leitmotiv von GÜTTLER® seit mehr als 40 Jahren! Überzeugen Sie sich selbst!**
**Jetzt Beratung anfordern: ☎ +49 7021 9857 0**










1 Der Boden wird bereits vor dem Schlepper eingeebnet, gekrümelt und rückverfestigt.

2 Der Schlepper rollt leichtzügig auf ebener Fläche und spurt nur wenig ein. Die Kreiselegge kann deshalb flacher arbeiten.

3 Ergebnis: mit weniger Aufwand ein besseres Saatbett.

# Gute Bearbeitung von Pflanzenrückständen




**Mit Zinkenvorsatz im Pflanzenrückstand**

Das 3-balkige Zinkenfeld mit einer großen Rahmenhöhe von 460 mm bietet Stroh und Pflanzenrückständen großen Durchgang. Werden große Strohmengen untergegrubbert und unmittelbar danach mit dem Zinkenvorsatz bearbeitet, so kann es durchaus zu Verstopfungen kommen.

Somit werden die Zinken nicht benötigt, denn der Boden ist frisch bearbeitet und in der Regel nach dem Grubber eben.
In diesem Fall werden die Zinken einfach ganz flach eingestellt oder das Zinkenfeld abgebaut.

Wenn das gegrubberte Feld acht Tage Zeit hatte, um sich zu setzen, bietet der feste Boden den Zinken genügend Widerstand, sodass sie das Stroh vibrierend abschütteln können. Zu diesem Zeitpunkt ist dieses zudem angerottet und brüchig.

**Die geraden, steil stehenden Zinken holen kaum Stroh oder Steine nach oben.**

**Kein Lenkbock erforderlich**

Packerringe mit schmalen Schneiden fahren wie Eisenbahnräder auf Schienen stur geradeaus. Lenkböcke sind deshalb unabdingbar.

Es ist kein Lenkbock erforderlich, weil die GÜTTLER® - Prismenringe kein „eisenbahnartiges“ Führungsverhalten haben.

Ohne Lenkbock haben wir folgende Pluspunkte:
Was nicht da ist, kann auch nicht ausschlagen und verschleißen. Kein nervöses Hin- und Herpendeln, ruhiger Lauf auch bei hohem Tempo – wichtig für automatische Lenksysteme.

**Mehr als ein perfektes Frontgerät – unübertroffen vielseitig**

Modularer Geräte-Aufbau: Das Baukasten-System ist in der Herstellung etwas teurer, bietet dafür aber eine wesentlich größere Flexibilität für den Kunden.

*GÜTTLER® DUPLEX®*





**FlatSpring**
Robust, aggressiv einstellbar, ideal zur Einebnung.





**Zinkenvorsatz**
Feinfühlig einstellbar, flexibel, optimal zur oberflächlichen Unkrautbekämpfung und Krümelung des Saatbetts.



# Kleinigkeiten, auf die es ankommt!

**Zinkenvorsatz**

- Stabiler Leiterrahmen aus Hohlprofilen 80 x 50 mm
- 3-balkig für großen Durchgang und hohe Stabilität
- Robuste Seitenplatten serienmäßig



*Zinkenvorsatz*

**Starke Zinken mit Querschnitt 45 x 12 mm**

- Robust und langlebig
- Großer Durchgang von 460 mm unter dem Rahmen
- Steile Zinkenbrust, holt wenig Stroh und Steine nach oben

**Staubkappe für die Lager**


- Es kommen doppelt abgedichtete Kugellager zum Einsatz
- Die Lager in Frontgeräten sind jedoch unter Umständen extremen Verschmutzungen ausgesetzt
- Aus diesem Grund sind alle Lager mit einer zusätzlichen Staubkappe versehen



*Staubkappe*

**Lagerschilde**

- Die Lagerschilde an den Walzenrahmen der DUPLEX® sind geprägt und doppelwandig
- Man erzielt so äußerst verwindungssteife und stabile Teile



*Lagerschild*



**FlatSpring**

Das FlatSpring bearbeitet flache Horizonte besonders effizient, ohne tief in den Boden einzudringen. Es ist hydraulisch verstellbar und sorgt jederzeit für ein optimales Arbeitsverhältnis.

**45er Ringe**

Die 45er Ringe werden auf den Federstahlwellen axial verspannt, damit sie lange spielfrei bleiben. Im Reparaturfall lässt sich die Vorspannung in jeder Werkstatt vor Ort wieder herstellen, es braucht dazu kein Spezialwerkzeug.

**56er Ringe**

Die geteilten Ringe aus bruchfestem Sphäroguss werden durch 4 Schrauben auf der Achse 140 x 140 zuverlässig fest geklemmt. Sollte im Extremfall tatsächlich einmal ein Ring brechen, so lässt er sich ruck zuck austauschen, ohne dass dazu die Walze zerlegt werden muss.



*FlatSpring*



*45er Ringe*



*56er Ringe*

**Welche Bauart und welchen Durchmesser Sie benötigen, ergibt sich aus Ihren Böden und Ihren Erwartungen an ein Frontgerät.**

**Jetzt Beratung anfordern: ☎ +49 7021 9857 0**

# Avant

Überzeugende Allrounder selbst auf nassen, bindigen Böden:
Frontpacker der Serie Avant sind modulare Ganzjahresgeräte.





**Avant 45**
**2,50 – 3,00 m starr**

Serienmäßig komplett mit Simplex Walzen aus robustem Sphäroguss, Zinkenvorsatz und Seitenplatten.
Diese Baureihe ist entwickelt für mittlere bis schwere, krümelfähige Böden.

- Frontgerät mit Simplex Prismenwalze®
- Optional: Zinkenvorsatz oder FlatSpring zur Einebnung
- Durchmesser 45 cm (Kreiseleggentempo)
- Steinsicherer, bruchfester Guss
- Robustes Zinkenfeld, 3-balkig, mit großem Durchgang
- Optional: verstärkte Zinken mit Doppelblatt für schwerste Böden, Warntafel mit Beleuchtung



**Avant 56**

**2,50 – 4,00 m starr**
**4,10 – 7,20 m hydraulisch klappbar**

Für schwere Schlepper und schnelles Tempo:
Der Avant 56 ist für leichte Sandböden bis schwere noch krümelfähige Böden gemacht.

- Frontgerät mit Simplex Prismenwalze®
- Durchmesser 56 cm (schnelles Arbeitstempo)
- Steinsicherer, bruchfester Guss, für große Arbeitsbreiten auch in Synthetik Ultra
- Robustes Zinkenfeld, 3-balkig, mit großem Durchgang
- Hydraulische Klappung (420 – 610)
- Optional: Zinkenvorsatz (nicht bei geklappten Avant) oder FlatSpring zur Einebnung
- Optional: verstärkte Zinken mit Doppelblatt für schwerste Böden, Warntafel mit Beleuchtung



*GÜTTLER® Avant*



**Avant 56 klappbar auch in Synthetik Ultra**

Auf Wunsch komplett als Prismenwalze® in Synthetik Ultra. Diese Baureihe ist entwickelt zur Gewichtsreduktion für hohe Arbeitsbreiten in der Front.

- Durchmesser 56 cm
- Gute Selbstreinigung
- Langlebig und leicht
- Optional: FlatSpring zur Einebnung
- Optional: Warntafel mit Beleuchtung



*Der Avant ist nicht nur auf schweren Böden zum Krümeln, sondern gerade auf leichten Böden zur Rückverfestigung extrem wichtig.*

**Avant - die Einsatzbereiche**

Frontpacker ebnen, krümeln, rückverfestigen und sparen so manchen Arbeitsgang ein, beispielsweise das Nachwalzen.
Mit wenig Aufwand und ohne mehr Schlepperleistung sorgen sie für das bessere Saatbett – im Frühjahr wie im Herbst. Mit einer hervorragend vorgeebneten, krümeligen und vorgefestigten Bodenstruktur.

**Technische Daten Avant**

# DUPLEX®

Die DUPLEX® Prismenwalze® arbeitet sich durch nasse, schwere und extremschwere Böden mit schlechter Krümelung. Kraftvoll, ausdauernd und extrem stabil.





**DUPLEX® 45**
**2,50 – 4,00 m starr, 4,10 – 6,0 m hydraulisch klappbar**

Die massive Prismenwalze® für mittlere bis schwer krümelfähige Böden.

- Frontgerät mit DUPLEX® Prismenwalze®
- Optional: Zinkenvorsatz oder FlatSpring zur Einebnung
- Durchmesser Ø 45 cm
- Bruchsicher in Sphäroguss
- Extrem robuste Verarbeitung
- Wahlweise für Front- oder Heckanbau
- Modulares Baukastensystem – jederzeit nachrüstbar: Zinkenvorsatz für klutige Böden, FlatSpring für leichte Böden



**DUPLEX® 56**
**2,50 – 4,00 m starr, 4,10 – 6,0 m hydraulisch klappbar**

Sie ist für schwere Schlepper und hohes Tempo gemacht. Für leichte, sandige bis extrem schwere Böden.

- Frontgerät mit DUPLEX® Prismenwalze®
- Durchmesser Ø 56 cm
- Bruchsicher in Sphäroguss
- Extrem robuste Verarbeitung
- Wahlweise für Front- oder Heckanbau
- Modulares Baukastensystem – jederzeit nachrüstbar: Zinkenvorsatz für klutige Böden, FlatSpring für leichte Böden
- Optional: Zinkenvorsatz (nicht bei geklappten DUPLEX®) oder FlatSpring zur Einebnung



*GÜTTLER® DUPLEX®*



**DUPLEX® 45 und 56 klappbar**

Hydraulische Klappung – so werden auch große Arbeitsbreiten sicher transportiert.

- Optional: Zinkenvorsatz oder FlatSpring zur Einebnung
- Optional: verstärkte Zinken mit Doppelblatt für schwerste Böden, Warntafel mit Beleuchtung

**DUPLEX® - die Einsatzbereiche**

Das bissige Frontgerät lässt sich flexibel das ganze Jahr über einsetzen. Zum Bestellen von Sommergetreide, Zuckerrüben, Mais oder Gemüse im Frühjahr.
Für Raps oder Wintergetreide im Herbst.

Die Zinken-Vorsätze lassen sich schnell an- oder abbauen, die Walzen sind jederzeit auch im Heck einsetzbar, z. B. zum Walzen nach der Saat, auf Grünland und vieles mehr.



*Die Klutenknacker*


**Technische Daten DUPLEX®**

# Verkaufsbetreuung – immer in Ihrer Nähe.

Das GÜTTLER® Vertriebsprogramm ist europaweit über den qualifizierten Landmaschinenfachhandel erhältlich.


Für eine persönliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter in Deutschland, Europa oder im weltweiten Vertrieb.

Gerne beraten wir Sie und vermitteln Ihnen auf Wunsch einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

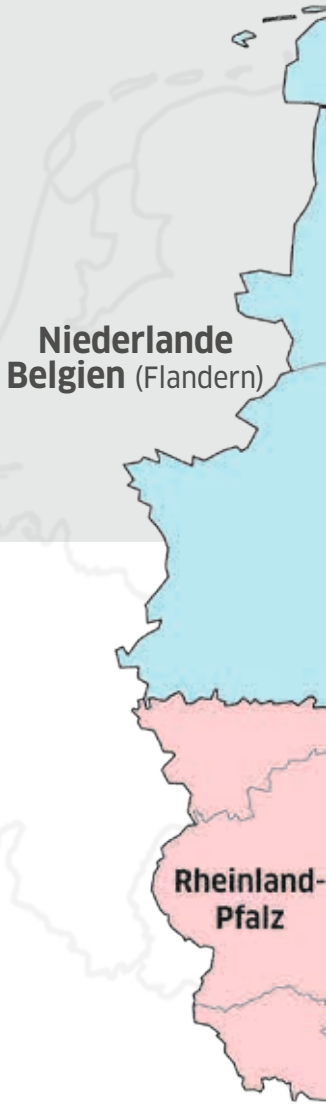




**Die Walze mit dem goldenen Huftritt®**
*Das Original. Seit 1978*

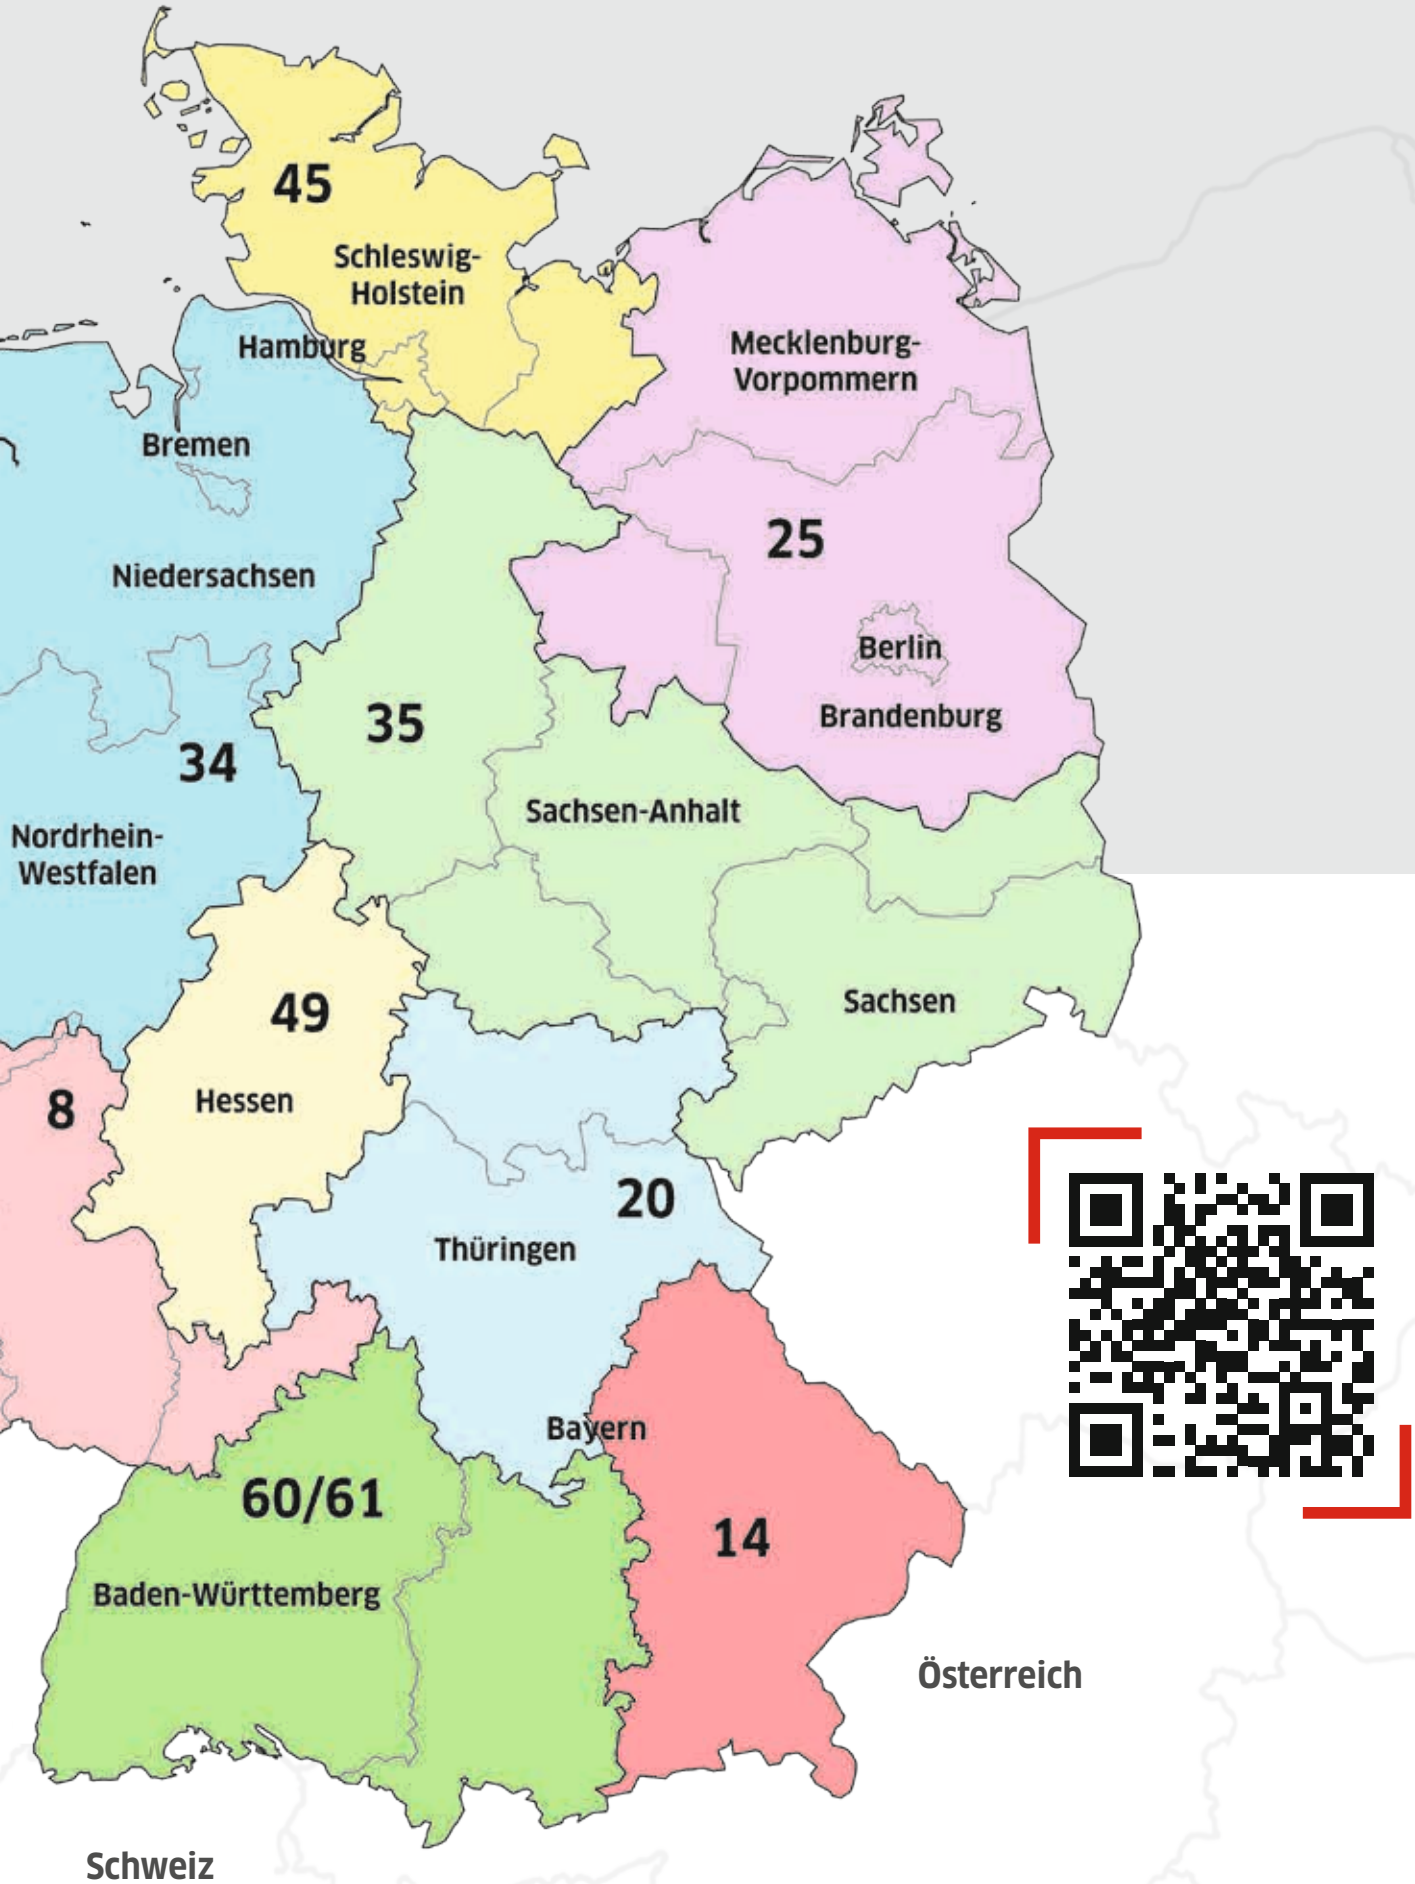
45
Schleswig-
Holstein
Hamburg
Bremen
Niedersachsen
Mecklenburg-
Vorpommern
25
Berlin
Brandenburg
35
34
Sachsen-Anhalt
Nordrhein-
Westfalen
49
Sachsen
8
Hessen
20
Thüringen
Bayern
60/61
14
Baden-Württemberg
Österreich
Schweiz

## Das Beste für Ihren Boden. Vitale Bestände – sichere Erträge!



**Anhängewalzen Mayor, OffSet®, Master und Magnum**
Top Saatbett

- Verschlämmungs- und Erosionsschutz, bodenschonend
- Zur Maiszünslerbekämpfung mit enormer Schlagkraft
- Exzellent auf Grünland



**Simplex Prismenwalze®**
Der Problemlöser für Kreiseleggen

- In Synthetik fast 50 % leichter
- Weltweit einmalig
- Berührungslose Ausräumer
- Leichtzügig



**GreenMaster, das 5-in-1-System**
für Grünland und Ackerbau

- Effektiv gegen die Gemeine Rispe
- Baukastensystem: Striegel und Walze getrennt oder kombiniert einsetzbar



**Super Maxx® BIO**
Doppelte Flächenleistung und halber Spritverbrauch

- Ganzjährig für flache Stoppel-bearbeitung
- Herbizid-Resistenzen vorbeugen
- Unkrautbekämpfung
- Gülleeinarbeitung



**Matador Prismenwalze®**
Das Multitalent für Front und Heck

- Für Acker und Grünland
- Schwere Front-Säwalze
- Grünlandwalze im Heck
- Maiszünslerbekämpfung



**Mediana Prismenwalze®**
Die mittelschwere GÜTTLER® Säwalze schont Schlepper und Boden

- Ideal für Rüben, Mais, Gemüse und Raps
- Für Front und Heck

**GÜTTLER GmbH**
D-73230 Kirchheim/Teck • +49 70219857 0
info@guettler.de • www.guettler.de

GÜTTLER®
*Führend in Bodenstruktur*

DE_10012351_11_2026 © GÜTTLER GmbH, alle Rechte vorbehalten. Auszüge dürfen nur nach Genehmigung von Güttler verwendet werden. Abbildungen und technische Daten unverbindlich. Änderungen vorbehalten.