Utilisation de socs en patte d'oie de 200 mm sur les anciens modèles Super Maxx®.

De **2007 à 2021,** tous les Super Maxx® ont été équipés de dents munies d'**une seule vis de fixation.**

À partir du **numéro de série HR 45350 les dents des Super Maxx® sont équipées de deux trous pour vis de fixation.**

Si vous souhaitez utiliser les socs en pattes d'oie de 200 mm sur d'anciens modèles Super Maxx® équipés d'une seule vis de soc, nous vous proposons ce qui suit :

Article Nr. 7580 6104 composé de :
vis M10 x 60 10.9 avec rondelle
et écrou de blocage M10 10.9





Nous proposons également des jeux complets de dentsà 2 trous à un prix avantageux. Pour toute demande à ce sujet, veuillez contacter : **service@guettler.de** ou **votre conseiller local**.

Attention !

Ne serrez jamais les vis de fixation avec une visseuse à chocs ! Si vous dépassez le couple recommandé de 60 Nm, les vis seront trop serrées et se briseront très rapidement par fatigue !

Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur GÜTTLER® local ou auprès de l'un de nos commerciaux GÜTTLER®

Explication concernant les numéros de série : passage aux dents à 2 trous à partir du numéro de série HR 45350

HR	= Année de construction 2021
45350	= Numéro de série au cours d'une année
HM	= Année de construction 2017
HN	= Année de construction 2018
HO	= Année de construction 2019
HP	= Année de construction 2020
HR	= Année de construction 2021

À partir de l'année de fabrication 2022, toutes les dents sont équipées de deux trous pour vis de fixation.



© 100137/16_2026_03_MM_Sous réserve de modifications et d'erreurs !

Votre conseiller local :

Leader en structure du sol
GÜTTLER France
Rue de la Station 145 • BE-5370 Havelange

☎ +33 3 90 20 82 03 • +32 471 74 84 41
info@guttler.fr • www.guttler.fr

Socs GÜTTLER®

Pour SUPER MAXX®

Utilisation et aperçu des socs GÜTTLER® Super Maxx®















LE TOP

GÜTTLER®
Leader en structure du sol

Recommandation de GÜTTLER® pour les grandes cultures

Premier et deuxième déchaumages avec des socs étroits – travailler en effectuant des passages croisés en diagonale.


1er passage :
Briser la capillarité. La couche de terre, de paille et de paillis crée un climat de serre propice à la germination des mauvaises herbes.
L'eau de germination, précieuse, est conservée.

2ème passage :
travailler plus en profondeur et incorporer la paille, lutter contre la repousse.

3ème passage :
utiliser les socs patte d'oie pour une coupe à plat et complète.
Désherbage mécanique

GÜTTLER

Aperçu des socs GÜTTLER®
pour SuperMaxx®.

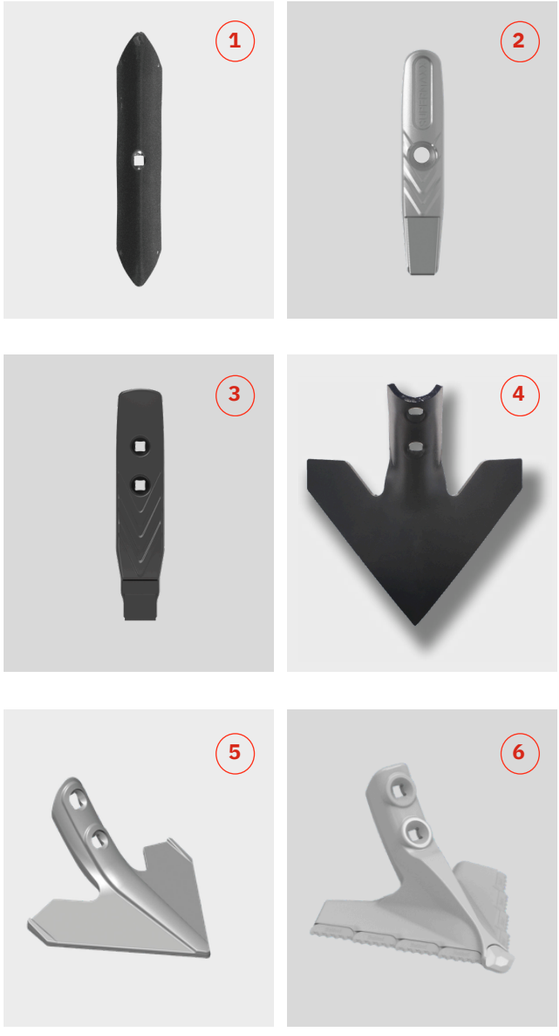

GÜTTLER® Socs étroits

Pour le premier déchaumage, l'aération et l'ameublissement du sol. Pour un travail extrêmement superficiel et plus profond, jusqu'à 15 cm.

- Pour le premier et le deuxième passage dans les chaumes (pour créer une terre fine et une couche de paillis et faire germer les graines de mauvaises herbes)
- Pour le travail des sols limoneux et argileux humides (éviter le lissage et le compactage du sol)

1 Soc étroit 60 mm
Article Nr.7200 0367
Fixation correspondante 1x Article Nr. 7580 6001
- Le soc standard pour les conditions d'utilisation mentionnées ci-dessus

2 Soc étroit carbure 36 mm
Article Nr. 7200 0368
Fixation correspondante 1x Article Nr. 7580 6105
- Jusqu'à **8 fois plus résistant**
- Idéal pour un travail très étroit

3 Soc étroit carbure 55 mm
Article Nr. 7200 0355
Fixation correspondante 2x Article Nr. 7580 6105
- Jusqu'à **8 fois plus résistant**
- Effet de mélange amélioré grâce à une pointe de soc plus large et une géométrie plus inclinée
- Uniquement pour machines avec dents à 2 trous

Informez-vous dès maintenant !
Préservation de la structure du sol avec le nouveau soc de précision.

Remarque :
Des jeux de socs complets (socs et boulons) sont disponibles.

GÜTTLER® Socs patte d'oie 200 mm

Pour un désherbage efficace – coupe sur toute la surface les adventices, les repousses de colza et de céréales.

- Dès l'apparition des premières pousses vertes : pour un désherbage sur toute la surface après le premier déchaumage
- Avec un soc à patte d'oie de 200 mm, vous bénéficiez d'un redoublement de 70 mm – coupe sur toute la surface à 150 %
- Idéal pour les 2e et 3e déchaumages ainsi que pour le désherbage mécanique en surface

4 Soc patte d'oie standard 200 mm
Article Nr. 7212 0821
Fixation correspondante 2x Article Nr. 7580 6001
- Le soc standard pour les conditions d'utilisation mentionnées ci-dessus

5 Soc patte d'oie renforcé 200 mm
Article Nr. 7212 0834
Fixation correspondante 2x Article Nr. 7580 6105
- Jusqu'à **2,5 fois plus résistant**
- Pour des conditions sèches à normales
- Durée de vie prolongée, pour les sols à forte usure
- Remue plus de terre grâce à son inclinaison marquée
- Uniquement pour machines avec dents à 2 trous

6 Soc patte d'oie scalpeur 200 mm
Article Nr. 7212 0832
Fixation correspondante 2x Article Nr. 7580 6105
- **Carbure** – jusqu'à **8 fois plus résistant**
- Pour une longévité maximale sur tous types de sols
- Pour des opérations de scalpage très superficielles (1-5 cm), coupe nette, même en conditions humides
- Pour des exigences élevées en qualité de travail et préservation de la structure du sol, même en cas de forte infestation d'adventices
- Pour des débits de chantier très élevés avec une faible usure
- Pour des conditions très pierreuses, nous recommandons le soc forgé ou le soc patte d'oie standard 200 mm
- Uniquement pour machines avec dents à 2 trous

GÜTTLER